




DOCCIA A PAVIMENTO CON SISTEMA AUTODRENANTE OCULUS



D&B VERONA

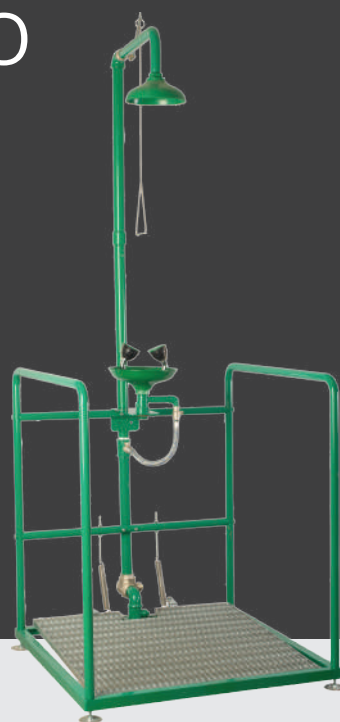

SISTEMA AUTODRENANTE

Cod. 7210010600

Doccia di emergenza
a pavimento AUTODRENANTE
con LAVAOCCHI

DOCCIA con tirante rigido
con impugnatura triangolare
LAVAOCCHI con apertura
manuale laterale

DESCRIZIONE

La doccia di emergenza autodrenante è un **ausilio indispensabile in caso di incidenti causati da fuoco o contaminazione attraverso acidi, basi o solventi in ambienti quali industrie, officine e laboratori.**

Struttura in acciaio galvanizzato, tubazioni zincate a caldo, finitura con vernice epossidica anticorrosione, con raccordi in ottone, tutto a garanzia di una lunga durata anche in atmosfere particolarmente aggressive.

Soffione in polipropilene con tubazione in acciaio zincato, azionamento a mezzo di tirante rigido con impugnatura a triangolo. Vaschetta in polipropilene con lavaocchi con flusso aerato che esercita un impatto meno violento sul derma e sulla congiuntiva ed umidifica rapidamente la superficie contaminata, detergendo in profondità. Azionamento con valvola a chiusura manuale a mezzo di push laterale e a pedale. **Con sistema autodrenante.**

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza: 215 cm

Larghezza: 92 cm

Profondità: 97,5 cm

Soffione: 30 cm

Portata massima totale: 120 l/min

Portata minima richiesta: 100 l/min a 0,2 MPa

Materiale: acciaio galvanizzato

Finitura: vernice epossidica verde RAL 6029

Vaschetta: in polipropilene con flusso aerato

Raccordi: in ottone

Valvola di ingresso: 1 1/4" G, filetto femmina

Valvola di uscita: 1 1/4" G, filetto femmina

NORMATIVA

UNI-EN 15154-1


Norme sui dispositivi di doccia per il corpo connessi alla rete idrica.

UNI-EN 15154-2

Norme sulle unità di lavaggio oculare connesse alla rete idrica.

ANSI Z358.1-2004 (American National Standard Institute)

Norma regolatrice di unità lavaocchi e docce di emergenza.

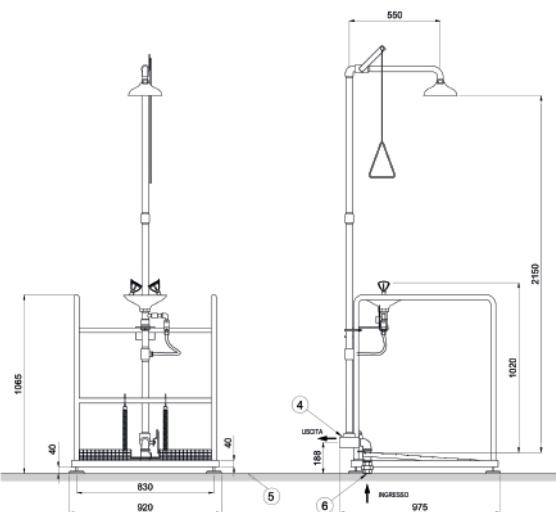

+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it