



SEGNALE LUMINOSO PER PASSAGGIO PEDONALE CON BARRA DI ILLUMINAZIONE



D&B VERONA



Figura 969/a

SEGNALE LUMINOSO PER PASSAGGIO PEDONALE
CON BARRA DI ILLUMINAZIONE

VERSIONI:

- 230V - Cod. 5100012200


DIMENSIONI (barra esclusa):

100 x 114x36,3 cm

AREA ILLUMINATA: 90x90 cm bifacciale

PESO:

35 kg

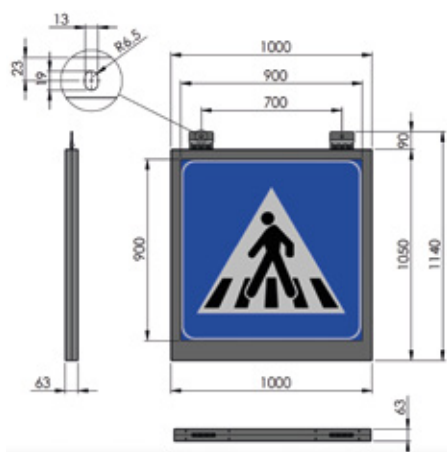

DESCRIZIONE

Segnale luminoso retroilluminato a led con sistema basculante, bifacciale, completo di barra di illuminazione a led. L'elevata luminosità e la perfetta uniformità aiutano gli automobilisti ad individuare più facilmente la presenza del passaggio pedonale. La finitura con pellicola traslucida in classe 2 garantisce la visibilità anche in assenza di rete.

CARATTERISTICHE OTTICHE SEGNALE LUMINOSO

SORGENTE LUMINOSA	LED disposti su 4 lati
OTTICA	Bifacciale
AREA DI EMISSIONE	0,8 m ²
INTENSITÀ LUMINOSA	590 cd
COLORE	6000K ÷ 8000K
DURATA DEL GRUPPO OTTICO	>50'000 Ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE SEGNALE LUMINOSO

ALIMENTAZIONE	230 Vac
CONSUMO	54 W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe II

CARATTERISTICHE MECCANICHE SEGNALE LUMINOSO

TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C ÷ 55°C
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
PELLICOLA	Traslucida
CONNESSIONE	Cavo 2x1 mm ² H07RN lunghezza 3.5 metri
FISSAGGIO	Predisposizione per montaggio a portale (staffe escluse)

NORMATIVA

Segnale a LED quadrato
bifacciale conforme alla
norma **UNI EN12899**.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it

DISPOSITIVI LUMINOSI



DIMENSIONI BARRA DI ILLUMINAZIONE:
8x9,1x100 cm (senza staffe)

PESO BARRA DI ILLUMINAZIONE:
4 kg

ALIMENTAZIONE BARRA DI ILLUMINAZIONE:
230 V

MATERIALE E COLORE BARRA:
Alluminio estruso, grigio

CARATTERISTICHE OTTICHE BARRA ILLUMINAZIONE

SORGENTE LUMINOSA	20 LED @ 0,7 A (con ottica simmetrica)
CCT	4000K
FLUSSO TOTALE	4250 lm
CRI	>70
CICLO DI VITA	>80'000 Ore


CARATTERISTICHE ELETTRICHE BARRA ILLUMINAZIONE

CORRENTE	0,21 A $\pm$ 10%
CONSUMO POTENZA	45 W $\pm$ 10%
FATTORE DI POTENZA	>95%
CONNESSIONI	Cavo con connettore 2 poli
PROTEZIONI	Sovratensioni (surge 10KV)
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe II


CARATTERISTICHE MECCANICHE BARRA ILLUMINAZIONE

GRADO DI PROTEZIONE	IP66
CODICE IK (EN60529)	IK08
FISSAGGIO	A retroilluminati 90x90
TEMPERATURA OPERATIVA	-25°C $\div$ +50°C


ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO DELLA BARRA SUL SEGNALE LUMINOSO

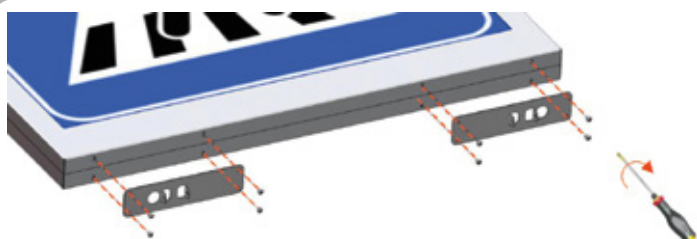

1 - Fissare le piastre supporto con le viti in dotazione

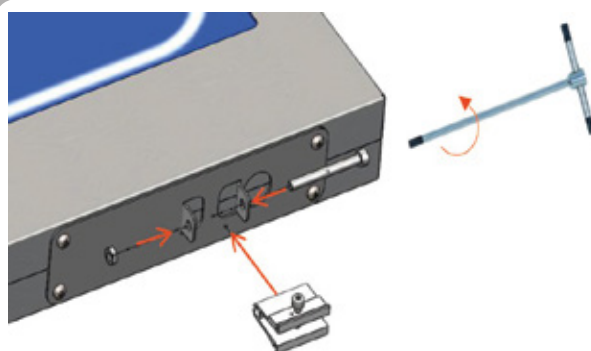

2 - Fissare i supporti sul retroilluminato

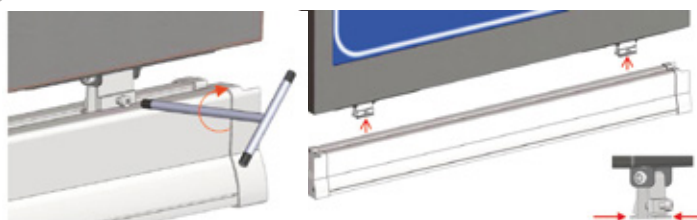

NOTE: PROVARE L'ACCOPIAMENTO CON LA LAMPADA E SE NECESSARIO STRINGERE MANUALMENTE I SUPPORTI

3 - Fissare la lampada ai supporti



4 - Connettere il cavo



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it

D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA