



SEGNALE LUMINOSO PER PASSAGGIO PEDONALE



D&B VERONA



Figura 969

SEGNALE LUMINOSO PER PASSAGGIO PEDONALE

VERSIONI:

- 230V - Cod. 5100012210
- 12V - Cod. 5100012230


DIMENSIONI:

100 x 114x36,3 cm

AREA ILLUMINATA: 90x90 cm bifacciale

PESO:

29 kg

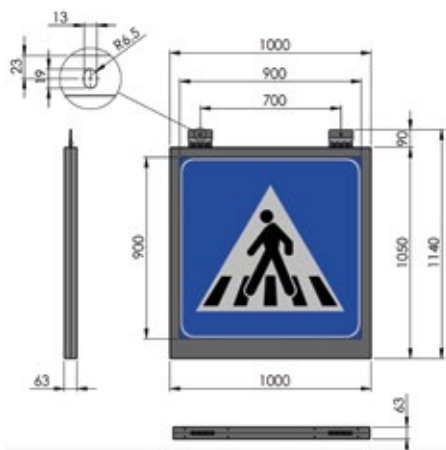

DESCRIZIONE

Segnale luminoso retroilluminato a led con sistema basculante, bifacciale. L'elevata luminosità e la perfetta uniformità aiutano gli automobilisti ad individuare più facilmente la presenza del passaggio pedonale. La finitura con pellicola traslucida in classe 2 garantisce la visibilità anche in assenza di rete.

CARATTERISTICHE OTTICHE SEGNALE LUMINOSO

SORGENTE LUMINOSA	LED disposti su 4 lati
OTTICA	Bifacciale
AREA DI EMISSIONE	0,8 m ²
INTENSITÀ LUMINOSA	590 cd
COLORE	6000K ÷ 8000K
DURATA DEL GRUPPO OTTICO	>50'000 Ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE SEGNALE LUMINOSO

ALIMENTAZIONE	12 Vdc (11 Vdc ÷ 15 Vdc)	230 Vac
CONSUMO	48 W	54 W
CLASSE DI ISOLAMENTO	Classe II	

CARATTERISTICHE MECCANICHE SEGNALE LUMINOSO

TEMPERATURA OPERATIVA	-10°C ÷ 55°C
GRADO DI PROTEZIONE IP	IP54
PELLICOLA	Traslucida
CONNESSIONE	Cavo 2x1 mm ² H07RN lunghezza 3.5 metri
FISSAGGIO	Predisposizione per montaggio a portale (staffe escluse)

NORMATIVA

Segnale a LED quadrato bifacciale conforme alla norma **UNI EN12899**.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it