LIGHT-BAR
BARRA LED DIREZIONALE PER AUTOMEZZI

D&B VERONA





LIGHT-BAR

DIMENSIONI: lunghezza 130 cm

VERSIONI:

Cod. 3063000100
Light-bar con centralina di controllo 12V

Cod. 3063000110
Light-bar con centralina di controllo 24V

DESCRIZIONE


Barra in alluminio verniciato nero con vernici a polvere poliestere con 5 proiettori led diametro 20 cm certificati UNI 12352, completa di centralina di controllo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Funzionamento con lampeggio destra/sinistra/flasher.
- 5 proiettori certificati UNI 12352 L8H.
- Centralina 12V o 24V.



CENTRALINA con sinottico diagnostico, LED di stato batteria e dimmerazione notturna.

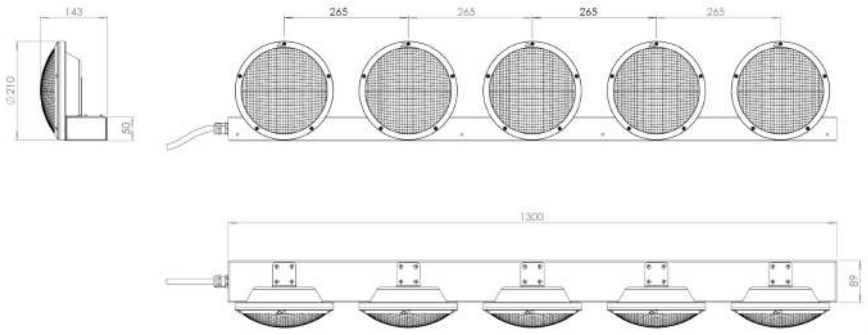

CERTIFICAZIONI

RoHS COMPILANT

+39 045 8200100 r.a.
info@dbverona.it
www.dbverona.it
D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA

LIGHT-BAR
BARRA LED DIREZIONALE PER AUTOMEZZI






CARATTERISTICHE ELETTRICHE		
Alimentazione	12 Vdc	24 Vdc
Consumo	1.2 W	1.9 W
Uscite	5 configurabili	
Classe di isolamento	Classe III	
Protezioni	Sovratensioni, sovracorrenti, inversione di polarità	

CARATTERISTICHE ELETTRICHE	
Alimentazione	12÷24 Vdc (11÷30 Vdc)
Potenza assorbita	7.5 W (singolo proiettore)
Connessione	Cavo multipolare da 10 metri
Classe di isolamento	Classe III
Protezioni	Sovratensioni; sovracorrenti

CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Temperatura operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Materiale	Lamiera verniciata a polvere
Dimensioni	23 x 6,7 x 11,5 cm
Peso totale	500 g

CARATTERISTICHE MECCANICHE	
Temperatura operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Materiale	Alluminio verniciato nero tramite vernici a polvere poliestere
Dimensioni	130 x 21 x 14,3 cm
Peso totale	8 Kg

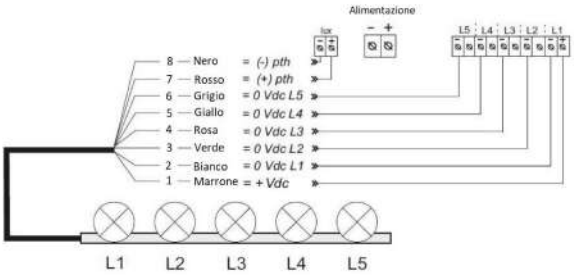

CARATTERISTICHE OTTICHE	
Sorgente luminosa	5 Proiettori led ø 21 cm
Ottica	Monofacciale
Colore	Ambra
Durata gruppo ottico	>50'000 ore

+39 045 8200100 r.a. info@dbverona.it www.dbverona.it

D. & B. VERONA srl Unipersonale - Via Olanda 15 (Z.A.I.) - 37135 VERONA - ITALIA