



IMPIANTO A CASCATA SYNCRO-RED



D&B VERONA



L'IMPIANTO È COSTITUITO DA:

- Figura 946/S - Cod. 3065000220
Lampada ambra monofacciale a led per impianto sequenziale
- Figura 947 - Cod. 3065000100
Base di appesantimento autostradale peso 25 kg
- Figura 948
Pannello bifacciale per segnalazione luminosa autostradale
 - classe 1 - Cod. 3065000110
 - classe 2 - Cod. 3065000115



■ BATTERIE (escluse)

6V, 7-9 Ah lunga durata
Batteria a secco per lampade da cantiere, senza mercurio e cadmio.



NORMATIVA DEL
DISPOSITIVO LUMINOSO



DESCRIZIONE

Le lampade a led colore ambra monofacciale **Syncro-Red** si sincronizzano tra loro via radiofrequenza, senza collegamenti a cavo. **Ogni lampada può essere posizionata liberamente** nel punto desiderato. Accensione selezionabile: **crepuscolare fissa o lampeggiante**.

Installazione rapida e senza cavi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tipo: impianto luminoso a **radiofrequenza** (wireless)

Sincronizzazione: via radiofrequenza – senza collegamenti a cavo

Posizionamento: libero – **ogni lampada dove si desidera**

Modalità di lampeggio: a **barriera (simultaneo)** o a **sequenza (a cascata)**

Sincronismo: selezionare il tipo di lampeggio e **avvicinare le lampade a ~1 m**


Sorgente luminosa: LED ad alta qualità

Lanterna: policarbonato

Temperatura ottimale di utilizzo e conservazione: circa +10 °C – +25 °C.

PROGRAMMAZIONE DELLA SINCRONIZZAZIONE

Per sincronizzare l'impianto basta **selezionare il tipo di lampeggio** (a barriera o a sequenza) e **avvicinare le lampade tra loro a circa 1 m**; una volta sincronizzate possono essere disposte lungo la delimitazione liberamente nel punto desiderato. Nessun collegamento a cavo.

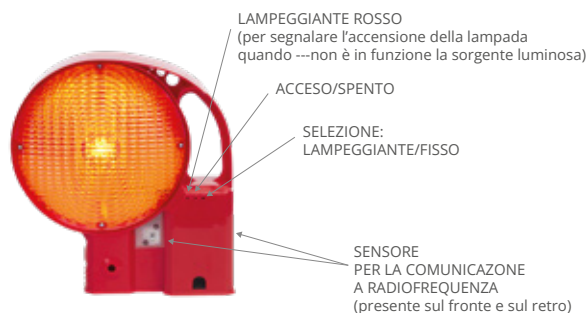

+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it