



BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI E PER CHIUSINI TIPO SIP



D&B VERONA

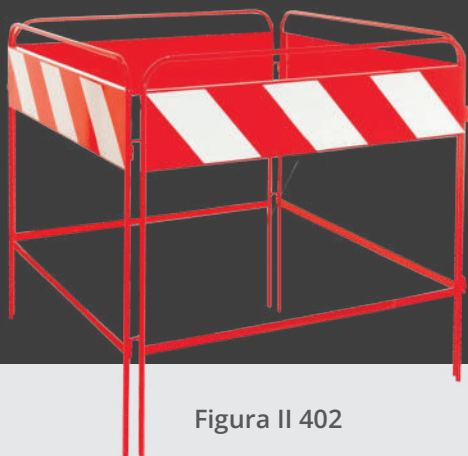


Figura II 402

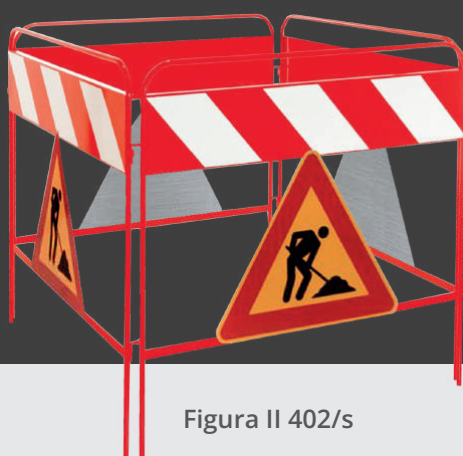


Figura II 402/s

Figura II 402

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI

PESO: 11 kg

VERSIONI:

- rifrangente classe 1 - Cod. 3040210001
- rifrangente classe 2 - Cod. 3040210011

Figura II 402/s

BARRIERA DI RECINZIONE PER CHIUSINI TIPO SIP

Peso: 15 kg

VERSIONI:

- rifrangente classe 1 - Cod. 3040210002
- rifrangente classe 2 - Cod. 3040210012

DIMENSIONI:

100x100 cm, altezza 90 cm

DIMENSIONE FASCIA RIFRANGENTE:

- altezza 20 cm
- larghezza 100 cm

DESCRIZIONE

Il quadrilatero per chiusini è formato da 4 barriere in tubo spessore mm 2 verniciate a fuoco colore rosso segnaletico con saldata traversa inferiore di rinforzo e ganci laterali per il fissaggio che ne consentono il distacco in caso di urto e/o pressioni. Su ogni lato della struttura portante viene saldato un supporto segnaletico in lamiera pressopiegata verniciato a fuoco colore rosso segnaletico con applicata pellicola a fasce bianco/rosse rifrangente classe 1 o rifrangente classe 2.

Nella versione "tipo SIP"

ad ogni lato viene anche rivettato un supporto segnaletico triangolare con lato cm 60 in lamiera piana zincata con applicazione del segnale **Figura II 383 "Lavori"** in pellicola rifrangente classe 1.



Il quadrilatero per chiusini è l'insieme di varie barriere semplici, unite a formare un quadrilatero delimitante un chiusino o altro tipo di portello aperto.



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it