



DELINEATORE SPECIALE DI OSTACOLO RETROILLUMINATO A LED



D&B VERONA



Figura 968 - 12V - Cod. 5100012100

DELINEATORE SPECIALE

Funzionamento 12V

Figura 968 - 230V - Cod. 5100012110

DELINEATORE SPECIALE

COMPLETO DI ALIMENTATORE


230V/12VDC per funzionamento 230V

DIMENSIONI

lunghezza 54,4 cm
larghezza 28 cm
profondità 16,4 mm

PELLICOLA

Pellicola rifrangente colore giallo
classe 2

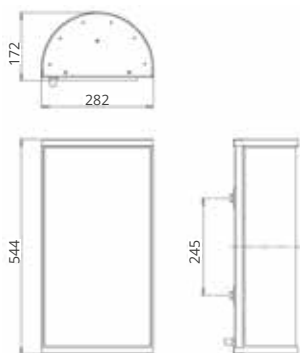

NORMATIVA

Delineatore speciale d'ostacolo
retroilluminato
conforme alla
norma
UNI EN12899 classe L2.



DESCRIZIONE

Il delineatore speciale di ostacolo retroilluminato a led segnala cuspidi e testate di isole spartitraffico poste entro la carreggiata.

È sempre accoppiato con segnali indicanti i passaggi obbligatori o consentiti. Rifrangente classe II.

(Segnale, palo e attacchi non compresi).

CARATTERISTICHE OTTICHE

Sorgente luminosa	LED disposti su 2 linee
Ottica	Monofacciale
Area di emissione	0.13m ²
Intensità luminosa	60 cd
Colore	Giallo
Durata dell'ottica	>50'000 ore

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Consumo @ 12 Vdc	13 W
Classe isolamento	Classe III

CARATTERISTICHE MECCANICHE

Temperatura operativa	-10 °C ÷ +55 °C
Grado di Protezione IP	IP65
Peso	3.2 kg
Cablaggio	Cavo 2x1 mm ² H07RN lunghezza 3.5 metri
Fissaggio	Guide omega standard per collari



+39 045 8200100 r.a.



info@dbverona.it



www.dbverona.it